

Светосигнальные маячки LED

MFL-BZ



Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку продукции Qlight. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед установкой, эксплуатацией и тех. обслуживанием изделия, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование.

Меры предосторожности

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к смертельному исходу или серьезным телесным повреждениям.

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Использовать изделие только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Во время подключения или обслуживания изделия полностью отключите питание (несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током).
- Не устанавливайте изделие в местах, подверженных чрезмерному воздействию пыли или воды, за исключением условий, предусмотренных степенью защиты IP, указанной в настоящей инструкции (несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию изделия, поражению электрическим током, телесным повреждениям, неисправности или повреждению изделия).
- Подайте на изделие только правильное напряжение (несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия).
- Если изделие применяется в условиях, которые могут повлиять на жизнь или имущество, используйте дублированное устройство безопасности (несоблюдение этого требования может привести к повреждению имущества, пожар, поражение электрическим током и гибель людей).

Указания

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению имущества, изделия или неисправности изделия, что приведет к аннулированию гарантии.

- Удалите все предметы, которые могут нарушить вентиляцию вокруг изделия.
- Подключите изделие в соответствии с приведенной ниже схемой подключения.
- Немедленно отключите питание от изделия, если оно не работает должным образом.
- Будьте осторожны и не допускайте попадания химикатов, таких как растворитель, бензол и т. д., на поверхность изделия.
- Не прилагайте к изделию чрезмерную силу/удары.
- Несоблюдение каких-либо из приведенных выше инструкций может привести к неисправности или повреждению изделия, возгоранию или поражению электрическим током.

Основные особенности


Привлекательный внешний вид.
4 режима свечения: постоянное, мигание, стробоскоп, имитация вращения.
Встроенный переключатель для выбора режима свечения.
Громкость зуммера: 80 дБ на расстоянии 1 м.
Модели с общими и отдельными линиями питания модуля LED и зуммера.
Отличная видимость на расстоянии благодаря использованию специальной светорассеивающей линзы и системе прямого распределения светодиодного света.
Материалы: линза - поликарбонат, корпус - ABS-пластик.
Устойчивость к ударам и вибрации, сокращение затрат на техническое обслуживание благодаря долговечным энергосберегающим светодиодным лампам.

[Модель]	[Напряжение питания]	[Цвета плафонов]
MFL60-BZ MFL80-BZ MFL100-BZ MFL125-BZ	12/24 12/24 - 12-24 В DC	R - красный A - оранжевый G - зелёный B - синий

Технические характеристики

Напряжение питания	12-24 В DC
Потребляемый ток	max 118 мА
Режим работы	непр. свечение / мигание (60-80 всп/мин) / строб (70-80 всп/мин) / имитация вращения пульсирующий звук (два типа)
Режим работы зуммера	
Громкость зуммера	80 дБ
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-30...+50 °C
Влажность	45%...85% относительной влажности (без образования конденсата)
Степень защиты от пыли и влаги	IP65 (6 - пыленепроницаемое. Полная защита от доступа к опасным частям (внутри не может проникнуть даже тонкая проволока диаметром 1,0 мм). Проникновение пыли полностью отсутствует), 5 - защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не может оказать вредного воздействия на устройство)
Подключение	провода длиной 0,4 м

Схема подключения

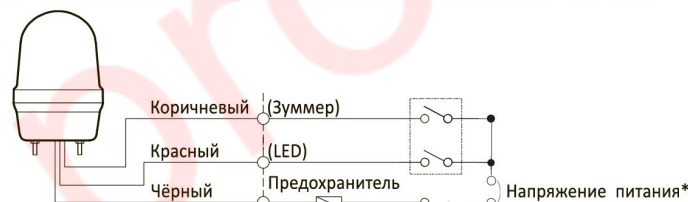


- Линия питания: провода сечением 0,35 мм², длина 400 мм
- Данное изделие можно подключать независимо от полярности
- Для встроенного зуммера и осветительного элемента отдельные линии питания

Размеры, вес

		Модель	D	H	H1	H2	h	PCD	кг
		MFL60-BZ	69	100	71	29	14	38	0,21
		MFL80-BZ	83	120	95	25	14	50	0,28
		MFL100-BZ	97	136	108	28	14	60	0,3
		MFL125-BZ	116	155	124	31	14	85	0,52

Состав/монтаж/выбор режима свечения

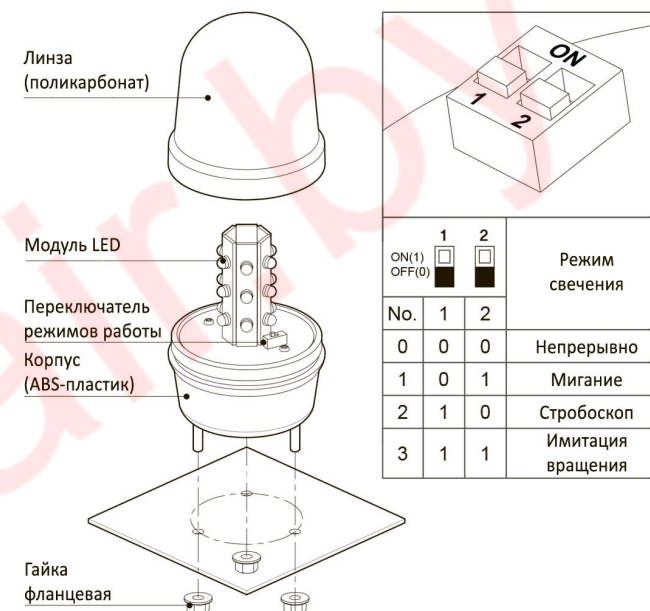

- Данное изделие имеет степень защиты IP65
- Если изделие установлено в местах, подверженных чрезмерному воздействию пыли или воды, за исключением указанного уровня защиты IP (IP65), это может привести к его неисправности или повреждению.
- При использовании вне помещений устанавливайте изделие в вертикальном положении. Не устанавливайте изделие в горизонтальном или перевернутом положении, где вода может потенциально проникнуть в изделие и повлиять на его работу.

Официальный представитель

ООО "ПРОМАИР"

тел/факс: +37517 513-99-91 (92, 93, 94)

тел. моб: +37544 513-88-11 (22)

e-mail: dat@promair.by



www.promair.by