

Светосигнальные маячки LED

Q60L-BZ



Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку продукции Qlight. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед установкой, эксплуатацией и тех. обслуживанием изделия, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование.

Меры предосторожности

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к смертельному исходу или серьезным телесным повреждениям.

1. Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
2. Использовать изделие только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Во время подключения или обслуживания изделия полностью отключите питание (несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током).
4. Не устанавливайте изделие в местах, подверженных чрезмерному воздействию пыли или воды, за исключением условий, предусмотренных степенью защиты IP, указанной в настоящей инструкции (несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию изделия, поражению электрическим током, телесным повреждениям, неисправности или повреждению изделия).
5. Подайте на изделие только правильное напряжение (несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия).
6. Если изделие применяется в условиях, которые могут повлиять на жизнь или имущество, используйте дублированное устройство безопасности (несоблюдение этого требования может привести к повреждению имущества, пожар, поражение электрическим током и гибель людей).

Указания

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению имущества, изделия или неисправности изделия, что приведет к аннулированию гарантии.

1. Удалите все предметы, которые могут нарушить вентиляцию вокруг изделия.
2. Подключите изделие в соответствии с приведенной ниже схемой подключения.
3. Немедленно отключите питание от изделия, если оно не работает должным образом.
4. Будьте осторожны и не допускайте попадания химикатов, таких как растворитель, бензол и т. д., на поверхность изделия.
5. Не прилагайте к изделию чрезмерную силу/удары.
6. Несоблюдение каких-либо из приведенных выше инструкций может привести к неисправности или повреждению изделия, возгоранию или поражению электрическим током.

Основные особенности


Привлекательный внешний вид
Встроенный переключатель для выбора режима постоянного или мигающего света.
Частота мигания: 60-80 вспышек/мин.
Громкость зуммера: 80 дБ на расстоянии 1 м
Отличная видимость на расстоянии благодаря использованию специальной светорассеивающей линзы и системе прямого распределения светодиодного света благодаря структуре типа
Материалы: линза - поликарбонат, корпус - ABS-пластик
Устойчивость к ударам и вибрации, сокращение затрат на техническое обслуживание благодаря долговечным энергосберегающим светодиодным лампам

Q60L-BZ	-	12/24	-	R
[Модель]		[Напряжение питания]		[Цвета плафонов]
		12/24 - 12-24 В DC		R - красный A - оранжевый G - зелёный B - синий

Технические характеристики


Напряжение питания	12-24 В DC
Потребляемый ток	max 155 мА
Режим работы	непрерывное свечение / мигание
Режим работы зуммера	пульсирующий звук (два типа)
Громкость зуммера	80 дБ
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-30...+50 °C
Влажность	45%...85% относительной влажности (без образования конденсата)
Степень защиты от пыли и влаги	IP65 (6 - пыленепроницаемое. Полная защита от доступа к опасным частям (внутри не может проникнуть даже тонкая проволока диаметром 1,0 мм). Проникновение пыли полностью отсутствует), 5 - защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не может оказать вредного воздействия на устройство)
Потребляемый ток	провода длиной 0,4 м
Вес	0.16 кг

Схема подключения

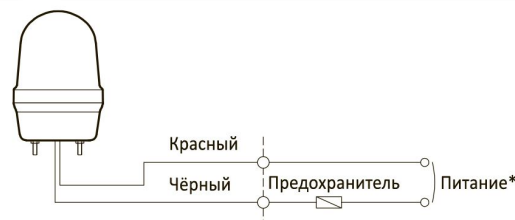


- Линия питания: провода сечением 0,75 мм², длина 400 мм
- Данное изделие можно подключать независимо от полярности.
- Для встроенного зуммера и осветительного элемента общая линия питания

Размеры

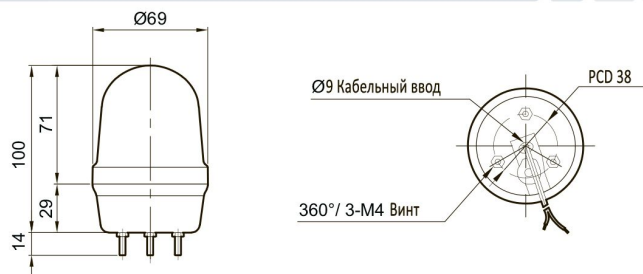

Состав/монтаж/выбор режима свечения

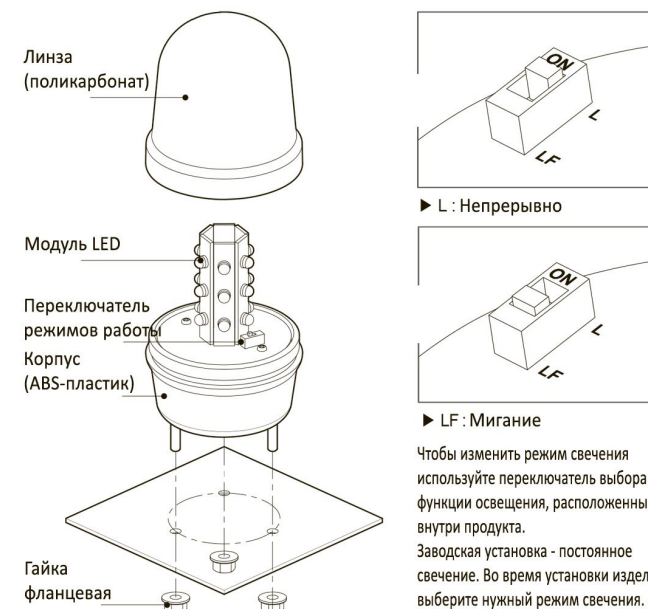

- Данное изделие имеет степень защиты IP65
- Если изделие установлено в местах, подверженных чрезмерному воздействию пыли или воды, за исключением указанного уровня защиты IP (IP65), это может привести к его неисправности или повреждению.
- При использовании вне помещений устанавливайте изделие в вертикальном положении. Не устанавливайте изделие в горизонтальном или перевернутом положении, где вода может потенциально проникнуть в изделие и повлиять на его работу.

Официальный представитель

ООО "ПРОМАИР"

тел/факс: +37517 513-99-91 (92, 93, 94)

тел. моб: +37544 513-88-11 (22)

e-mail: dat@promair.by



www.promair.by