


Независимая вентиляция

Для охлаждения двигателей габаритов от 63 до 315
 общепромышленных и с тормозом.

Напряжение питания 220 В, 380 В 50 Гц.

Класс защиты IP55.

Крепежных отверстий 7: 3x120° + 4x90°

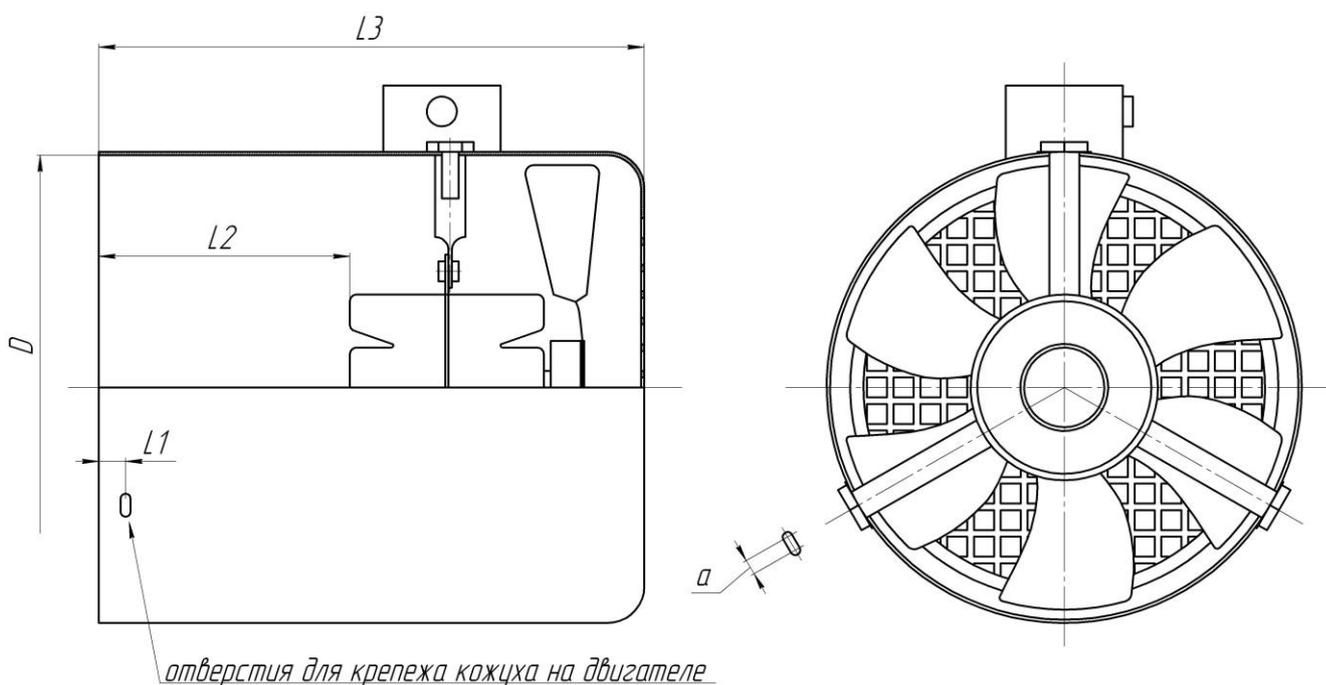

Модель	Размеры, мм					Скорость, об/мин
	D	L1	L2	L3	a	
IV63A-1	123	6	75	162	4	2800
IV71A-1	140	8	75	162	4	2800
IV80A-1	158	10	90	177	4	2800
IV90A-1	176	12	95	182	4	2800
IV100A-1 IV100A-3	194	15	145	245	5	2800
IV112A-1	220	17	95	195	5	2800
IV132A-3	259	17	165	280	5	1400
IV160A-3	310	20	202	325	5	1400
IV180A-3	352	35	228	354	5	1400
IV200A-3	393	40	230	383	6	1400