



EP25-AC/DC

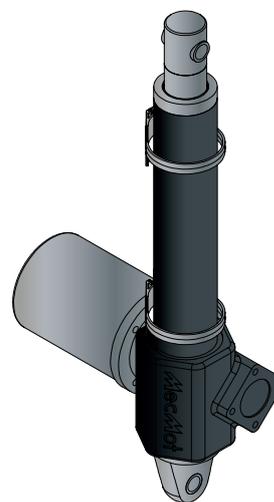


Макс. 35 кН

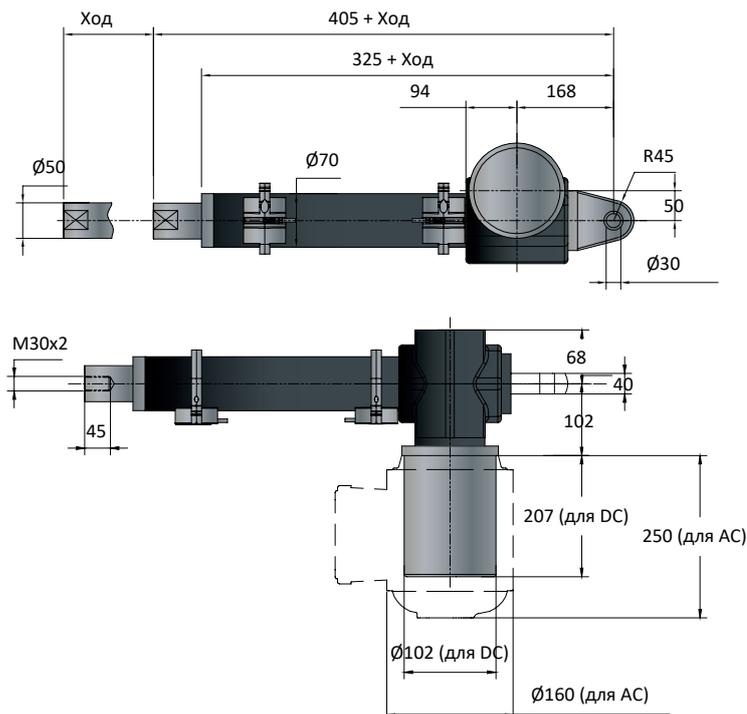


Общие характеристики

- Двигатель постоянного тока
- Трёхфазный или однофазный двигатель
- Червячный редуктор
- Винт с трапецеидальной резьбой
- Грузонесущая труба с хромовым покрытием
- Температура окр. среды -10 °С ... +60 °С
- Потенциометр и энкодер по запросу
- Коэффициент занятости 30 % от 5 мин при +30 °С

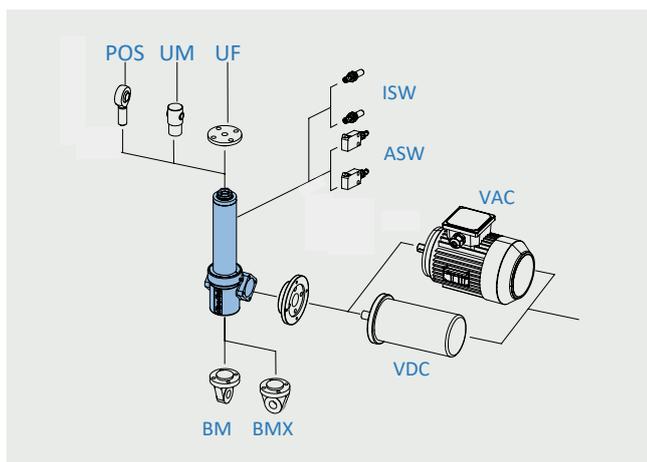

- V1- Два выхода вала, без двигателя
- V2- Выходной вал справа, без двигателя
- V3- Выходной вал слева, без двигателя
- V4- Выходной вал слева, с фланцем для двигателя
- V5- Выходной вал справа, с фланцем для двигателя
- V6- Фланец слева - выходной вал справа
- V7- Фланец справа - выходной вал слева

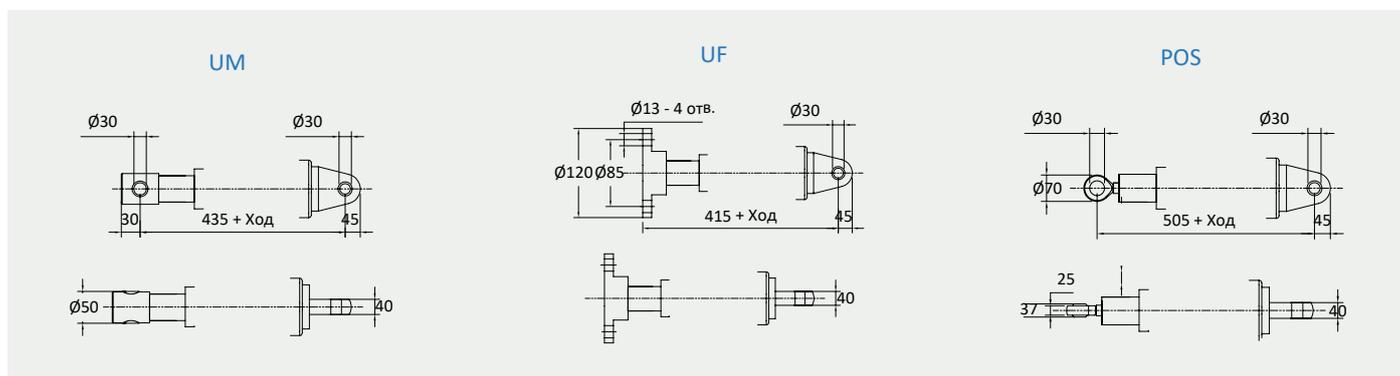

EP25 (трёхфазный двигатель переменного тока)					
F _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращ., (об./мин)
5000	46	A01	IEC80	1,1	2800
15000	15	A02	IEC80	1,1	2800
25000	11,5	A03	IEC80	1,1	2800
35000	6	A04	IEC80	1,1	2800

EP25 (двигатель постоянного тока)						
F _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращения, (об./мин)	Макс. ток для макс. грузоподъёмности F _{макс} (А), 24В DC
2800	46	A11	IEC80	0,5	2800	12
8500	15	A21	IEC80	0,5	2800	12
1200	11,5	A31	IEC80	0,5	2800	12
20000	6	A41	IEC80	0,5	2800	12