


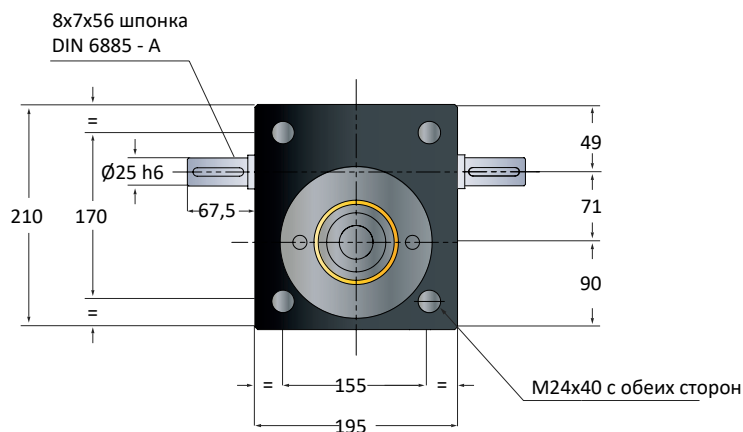
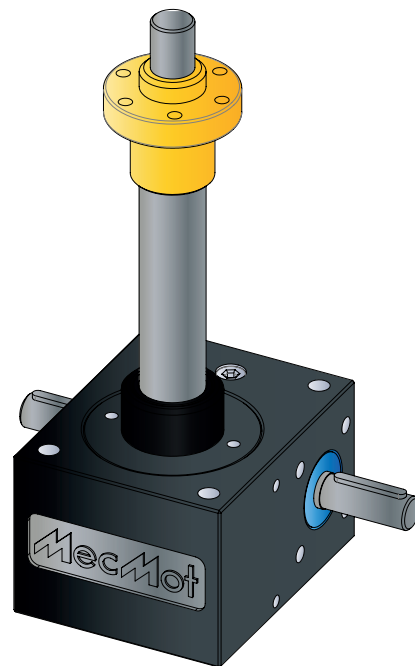



# VK150-SH

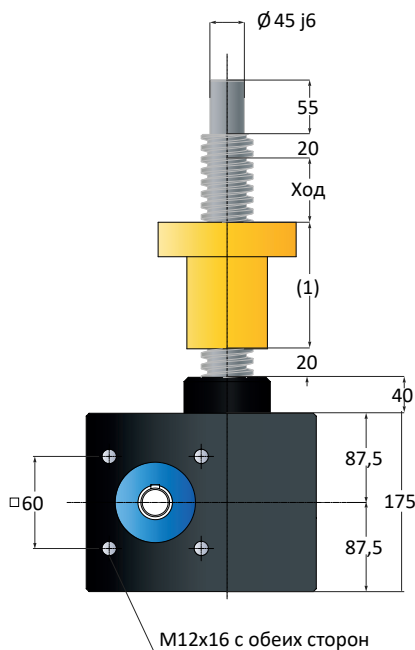


## Макс. 150 кН

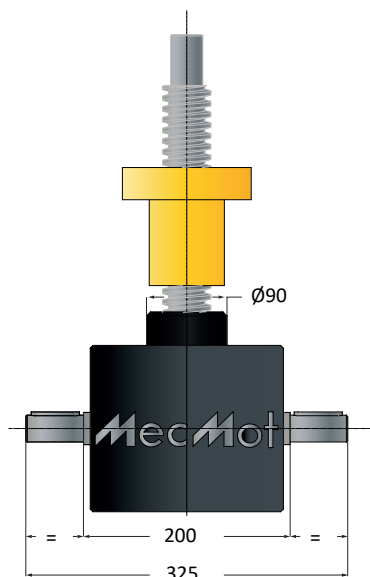


### аксессуары SH

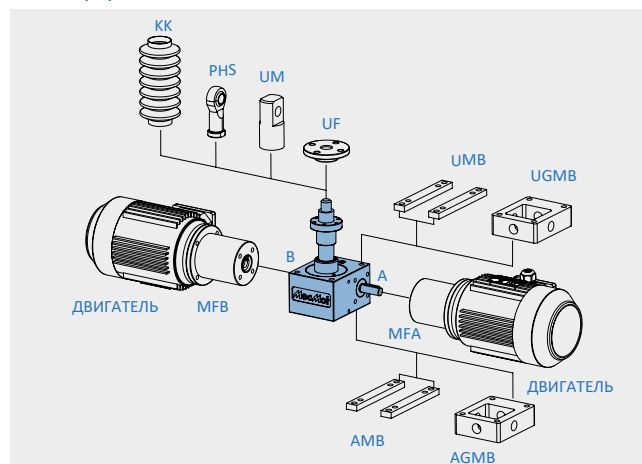

Закон Эйлера: коэффициент запаса прочности = 2,  
динамическая (в движении) нагрузка сжатия  
Предельная нагрузка для соответствующих схем  
установки: 1 (красный) - 2 (синий) - 3 (зелёный)  
F = нагрузка по оси [кН]  
L = полная длина винта [мм]

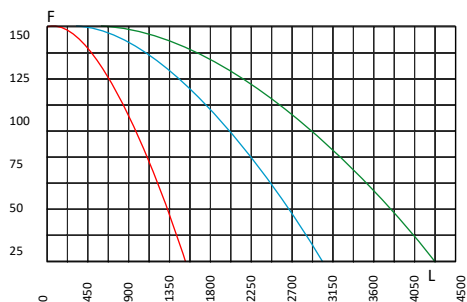

Графики мощности (редуктор А)  
P = Требуемая мощность на валу [кВт]  
n = Частота вращения червячного вала [об./мин]  
Vd = Скорость движения винта [мм/с]

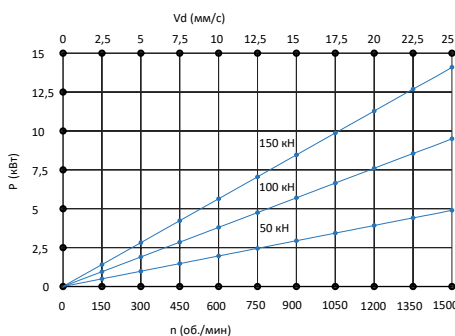

Графики мощности (редуктор В)  
P = Требуемая мощность на валу [кВт]  
n = Частота вращения червячного вала [об./мин]  
Vd = Скорость движения винта [мм/с]

