



EP50-AC/DC

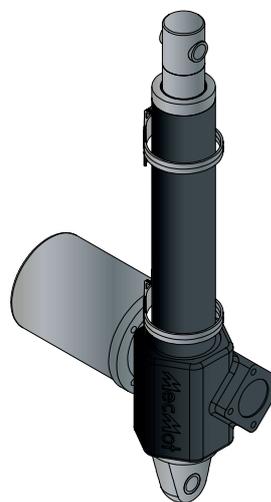


Макс. 60 кН

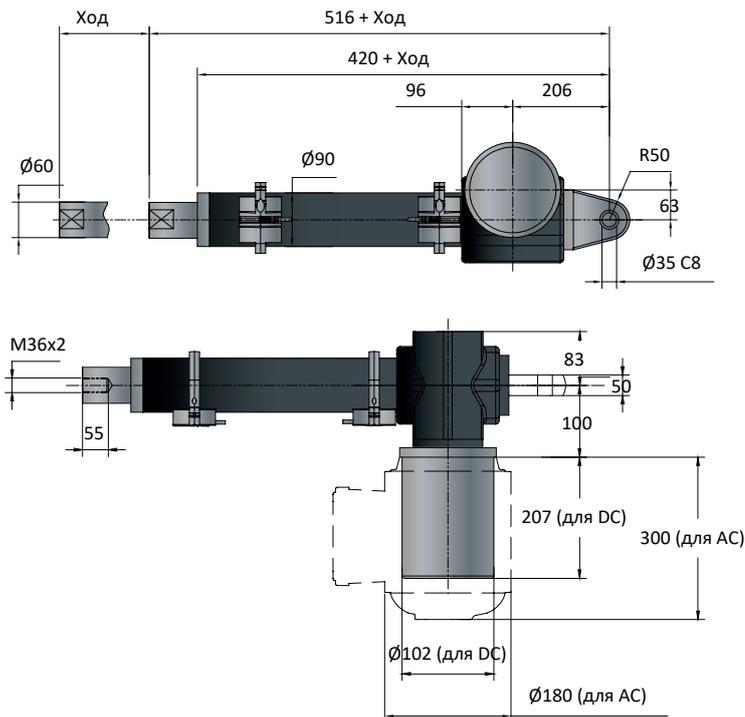


Общие характеристики

Двигатель постоянного тока
 Трёхфазный или однофазный двигатель
 Червячный редуктор
 Винт с трапецидальной резьбой Грузонесущая труба с хромовым покрытием Температура окр. среды -10 °C ... +60 °C Потенциометр и энкодер по запросу Коэффициент занятости 30 % от 5 мин при +30 °C

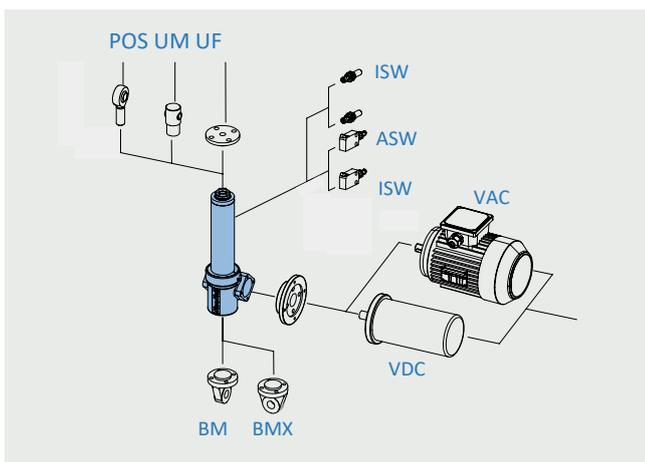


- V1-Два выхода вала, без двигателя
- V2-Выходной вал справа, без двигателя
- V3-Выходной вал слева, без двигателя
- V4-Выходной вал слева, с фланцем для двигателя
- V5-Выходной вал справа, с фланцем для двигателя
- V6-Фланец слева - выходной вал справа
- V7-Фланец справа - выходной вал слева


UM

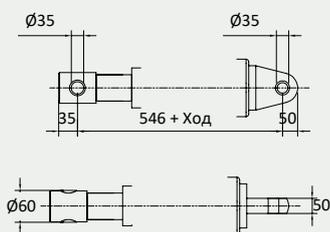

UF

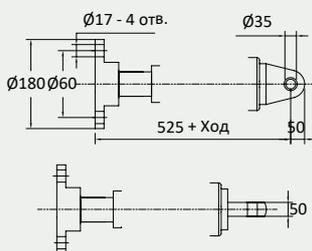

POS

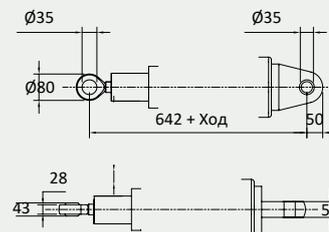

EP50 (трёхфазный двигатель переменного тока)

F _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращ., (об./мин)
10000	46	A01	IEC90	2,2	2800
20000	23	A02	IEC11	2,2	2800
40000	11,5	A03	IEC11	2,2	2800
60000	8	A04	IEC11	2,2	2800

EP50 (двигатель постоянного тока)

F _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращения, (об./мин)	Макс. ток для макс. грузоподъёмности F _{макс} (А), 24В DC
4000	46	A11	IEC80	0,5	2800	12
8000	23	A21	IEC80	0,5	2800	12
17000	11,5	A31	IEC80	0,5	2800	12
24000	8	A41	IEC80	0,5	2800	12