



EP25-AC/DC

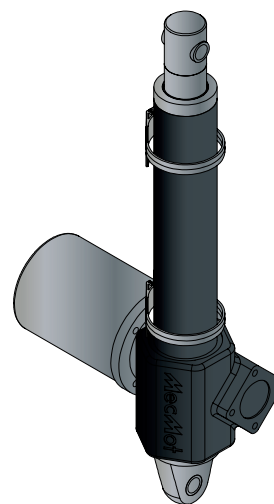


Макс. 35 кН

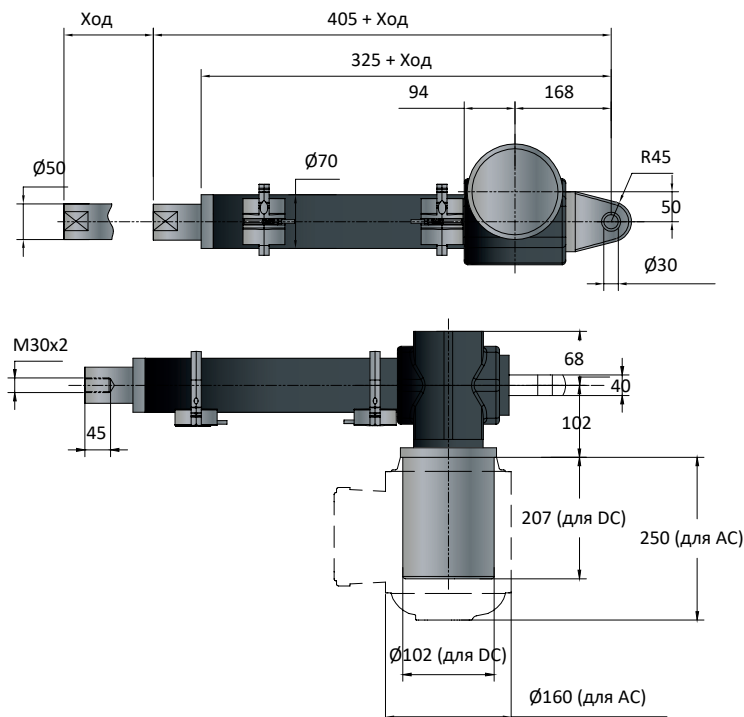


Общие характеристики

Двигатель постоянного тока
Трёхфазный или однофазный двигатель
Червячный редуктор
Винт с трапецеидальной резьбой
Грузонесущая труба с хромовым покрытием
Температура окр. среды -10 °C ... +60 °C
Потенциометр и энкодер по запросу
Коэффициент занятости 30 % от 5 мин при +30 °C

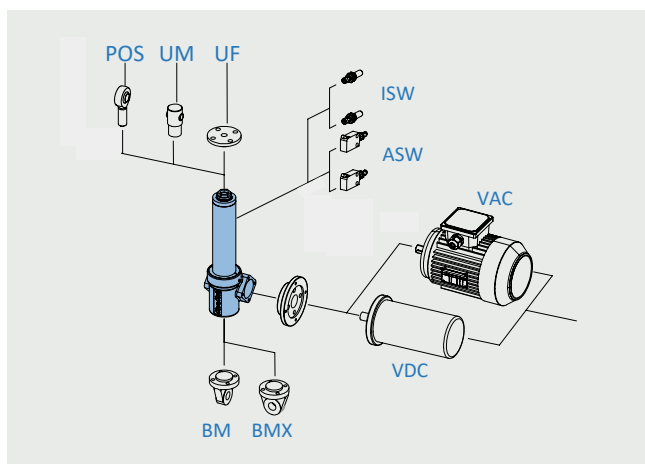


- V1-Два выходна вала, без двигателя
- V2-Выходной вал справа, без двигателя
- V3-Выходной вал слева, без двигателя
- V4-Выходной вал слева, с фланцем для двигателя
- V5-Выходной вал справа, с фланцем для двигателя
- V6-Фланец слева - выходной вал справа
- V7-Фланец справа - выходной вал слева


UM



UF



POS



EP25 (трёхфазный двигатель переменного тока)

Р _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращ., (об./мин)
5000	46	A01	IEC80	1,1	2800
15000	15	A02	IEC80	1,1	2800
25000	11,5	A03	IEC80	1,1	2800
35000	6	A04	IEC80	1,1	2800

EP25 (двигатель постоянного тока)

Р _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращения, (об./мин)	Макс. ток для макс. грузоподъёмности Р _{макс} (А), 24В DC
2800	46	A11	IEC80	0,5	2800	12
8500	15	A21	IEC80	0,5	2800	12
1200	11,5	A31	IEC80	0,5	2800	12
20000	6	A41	IEC80	0,5	2800	12