


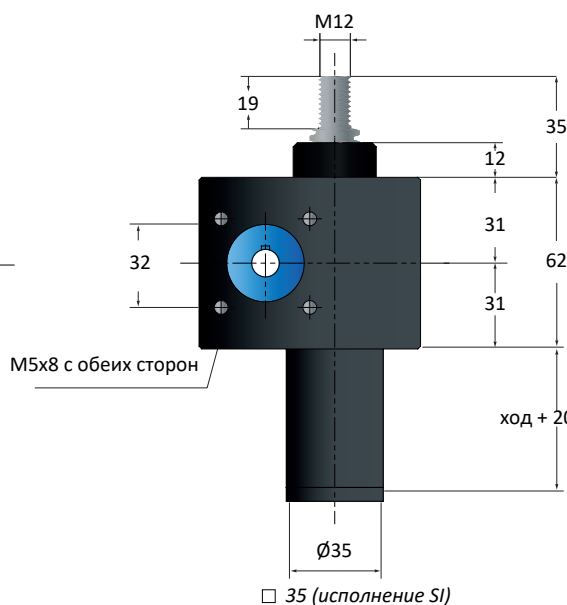



VK5-VH-S/SI

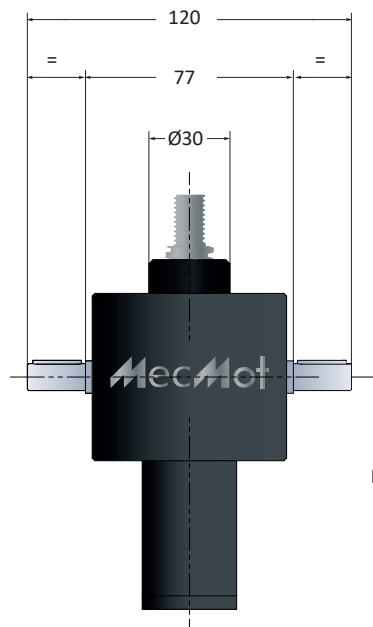


Макс. 5 кН

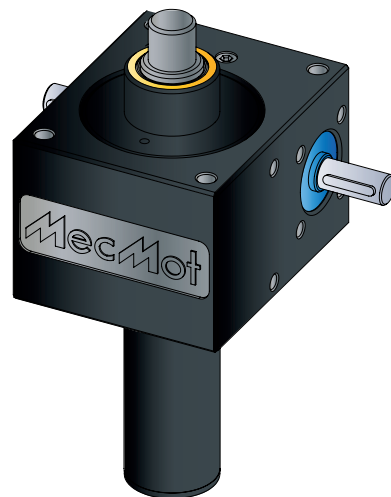

±0.00

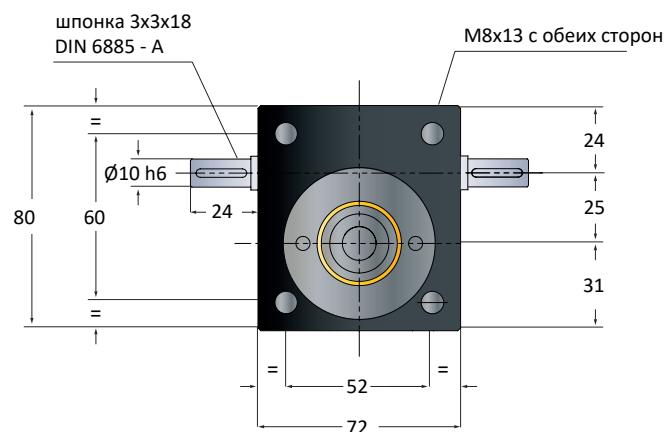

аксессуары VH-S/SI

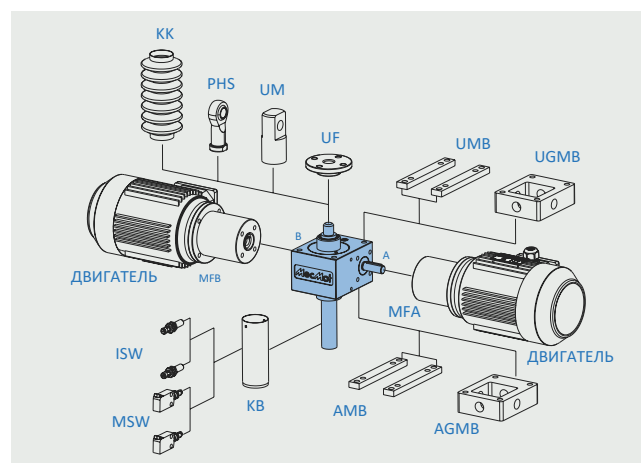


Стандартные передаточные числа

Тип	Исполнение	Скорость	Стандартная резьба	i	Ход за 1 оборот приводного вала
VK5-VH-A	Ходовой винт	Стандарт	Tr 18x4	4:1	1,00 мм
VK5-VH-B	Ходовой винт	Низкая	Tr 18x4	16:1	0,25 мм
VK5-SH-A	Вращающийся винт	Стандарт	Tr 18x4	4:1	1,00 мм
VK5-SH-B	Вращающийся винт	Низкая	Tr 18x4	16:1	0,25 мм

Общие характеристики

Максимальная нагрузка на удержание: 5 кН
 Максимальная нагрузка на подъем: указана на графиках коэффициента занятости
 Номинальная частота вращения на валу: 1500 об./мин
 Максимальная частота вращения на валу: 3000 об./мин (зависит от нагрузки и коэффициента занятости)
 Винт с трапецидальной резьбой: Tr 18x4
 Температура окружающей среды: -10 ...60°C
 Смазка винтовой пары: консистентная
 Момент на валу: максимум 4,5 Нм (А), максимум 1,5 Нм (В)
 Передаваемый крутящий момент: максимум 40 Нм

Коэффициент занятости и температура для S+R

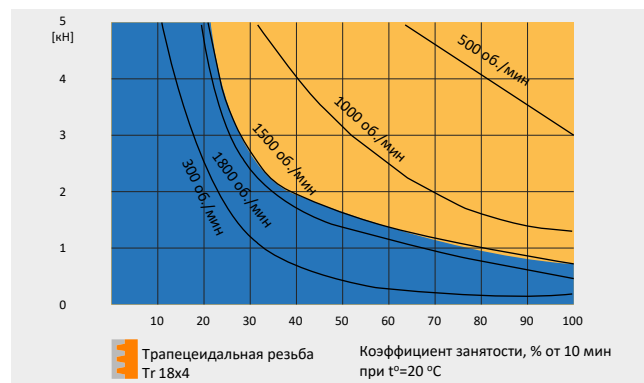

Представленные графики показывают режимы работы в % от 10 минут, при которых винтовой домкрат не перегревается. Значения верны для нормальных условий работы системы (достаточная смазка, нормальная температура воздуха, условия окружающей среды и прочее). При необычных условиях работы проконсультируйтесь с технической поддержкой MecMot.