



Газоанализаторы ГТМ-5101М-А

Внешний вид

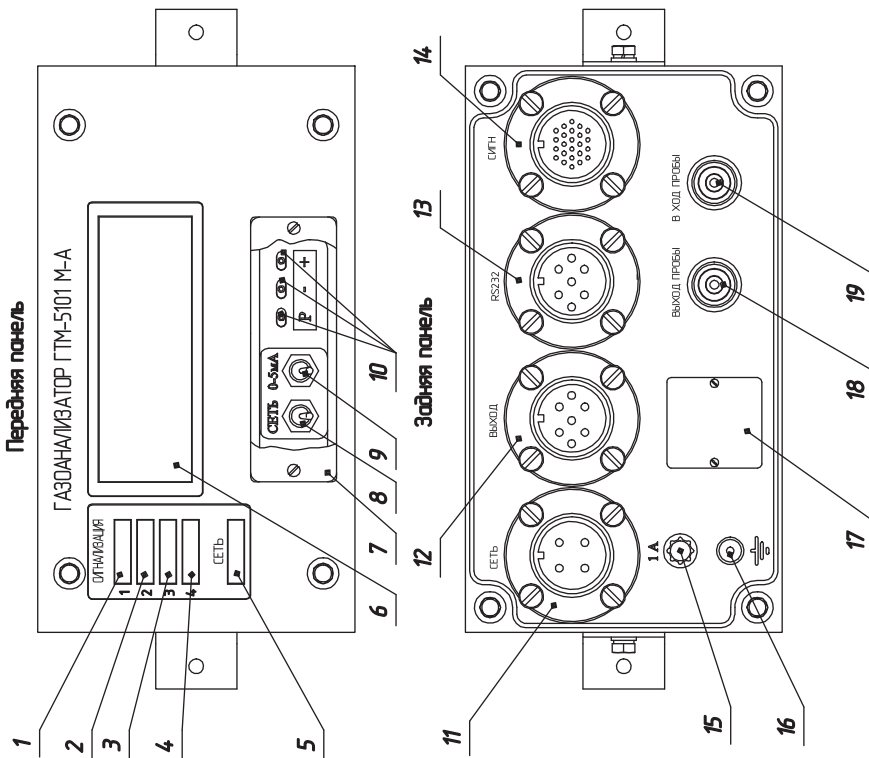



- 1 - светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 1";
- 2 - светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 2";
- 3 - светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 3";
- 4 - светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 4";
- 5 - светодиод "СЕТЬ";
- 6 - цифровой индикатор;
- 7 - съёмная панель;
- 8 - тумблер "СЕТЬ";
- 9 - тумблер-переключатель токового выхода (0 - 5) мА или (4 - 20) мА;
- 10 - кнопки выбора режима "р", "+", "-", ";
- 11 - вилка "СЕТЬ";
- 12 - вилка "ВЫХОД";
- 13 - вилка "RS232";
- 14 - вилка "СИГН";
- 15 - держатель предохранителя "1А";
- 16 - клемма заземления;
- 17 - табличка;
- 18 - шпунтер "ВЫХОД ПРОБЫ";
- 19 - шпунтер "ВХОД ПРОБЫ".

Схема внешних электрических соединений



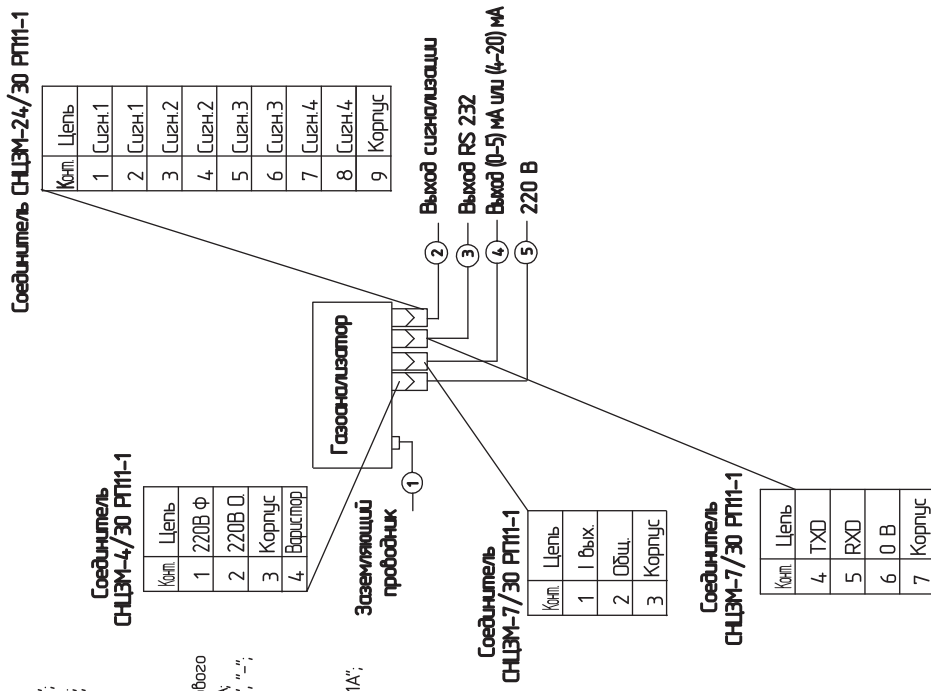


Газоанализаторы ГТМ-5101 М-А

Монтажный чертеж

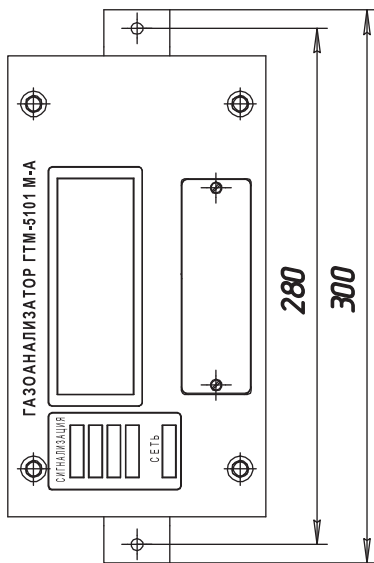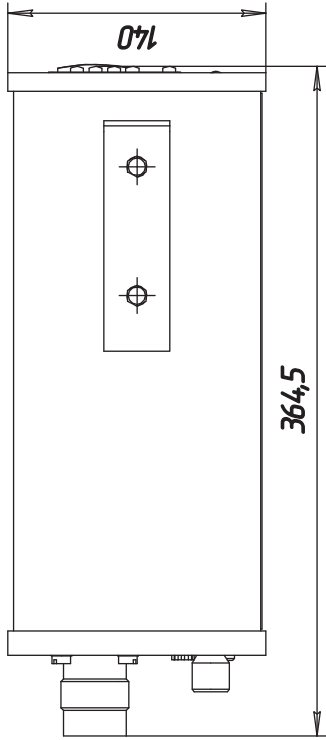

Разметка шита для установки газоанализатора

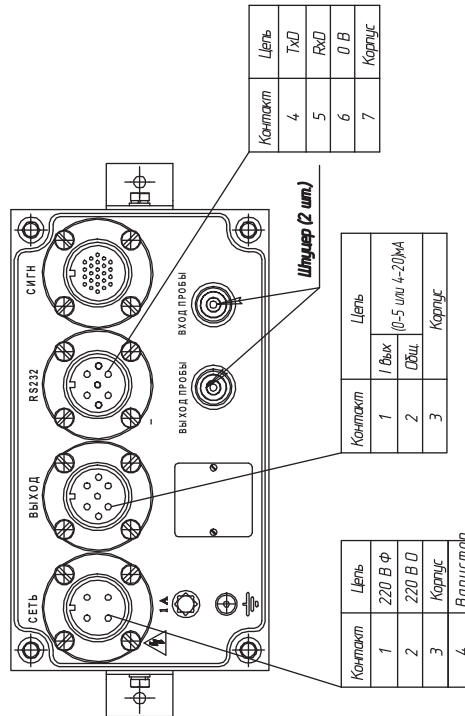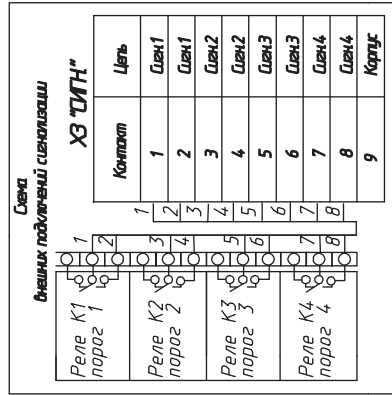

1. Размеры для справок.
 2. Монтаж вести согласно указаниям ИБЯЛ.413231.009 РЭ.
3. Штуцеры "Вход пробы", "Выход пробы" предназначены для присоединения под сварку к трубе 14x2.