



EP10-AC/DC

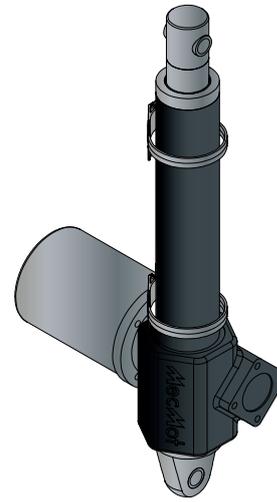


Макс. **12 кН**

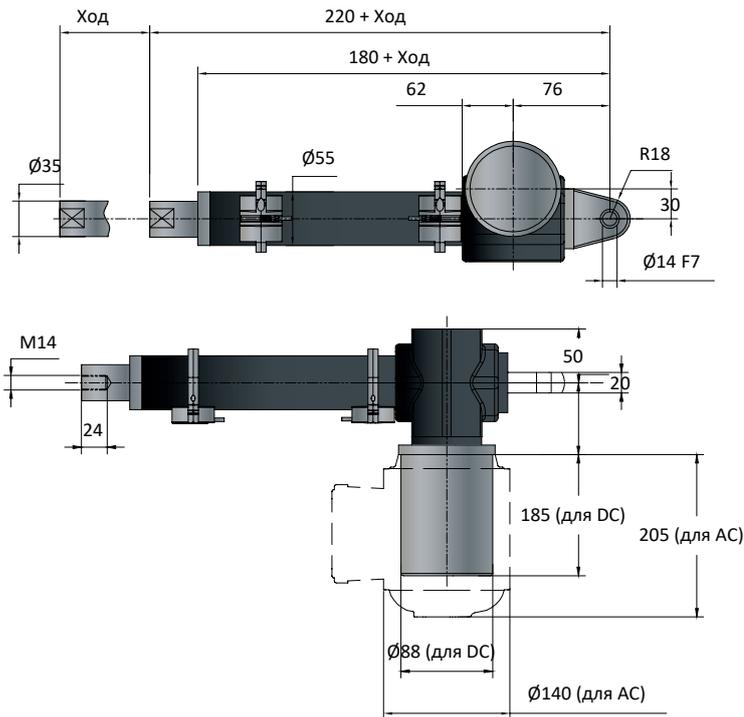


Общие характеристики

Двигатель постоянного тока
 Трёхфазный или однофазный двигатель
 Червячный редуктор
 Винт с трапецеидальной резьбой
 Грузонесущая труба с хромовым покрытием
 Температура окр. среды -10 °С ... +60 °С
 Потенциометр и энкодер по запросу
 Коэффициент занятости 30 % от 5 мин при +30 °С

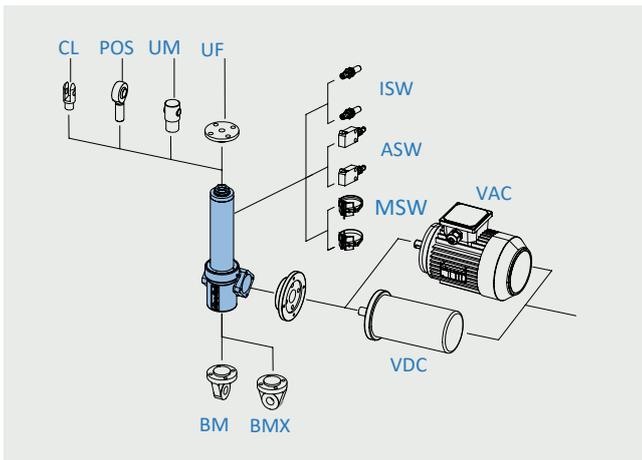

- V1-Два выходна вала, без двигателя
- V2-Выходной вал справа, без двигателя
- V3-Выходной вал слева, без двигателя
- V4-Выходной вал слева, с фланцем для двигателя
- V5-Выходной вал справа, с фланцем для двигателя
- V6-Фланец слева - выходной вал справа
- V7-Фланец справа - выходной вал слева

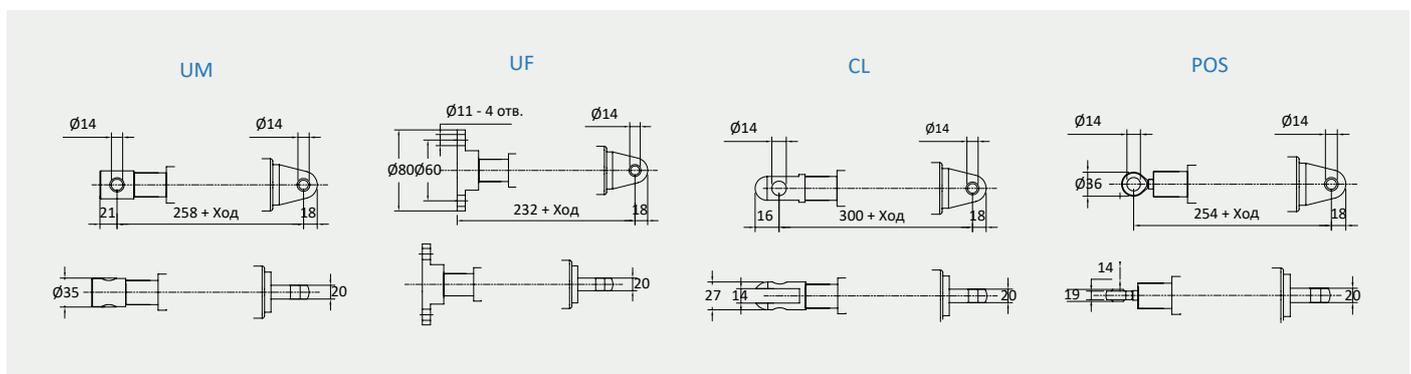

EP10 (трёхфазный двигатель переменного тока)					
Р _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращ., (об./мин)
1200	46	A01	IEC63	0,37	2800
5000	11	A02	IEC63	0,37	2800
8000	7,5	A03	IEC63	0,37	2800
12000	5,5	A04	IEC63	0,37	2800

EP10 (двигатель постоянного тока)						
Р _{макс} (Н)	Скорость (мм/с)	Исполнение	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, (кВт)	Частота вращения, (об./мин)	Макс ток для макс грузоподъёмности Р _{макс} (А), 24В DC
1200	46	A11	IEC63	0,25	2800	12
5000	11	A21	IEC63	0,25	2800	12
8000	7,5	A31	IEC63	0,25	2800	12
12000	5,5	A41	IEC63	0,25	2800	12