

ООО «ПРОМАИР»

Адрес: 223039, Минская обл., Минский р-н, Хатезинский с/с, 26, район аг.Хатезино, пом.53

УНП 191380547, ОКПО:379748145

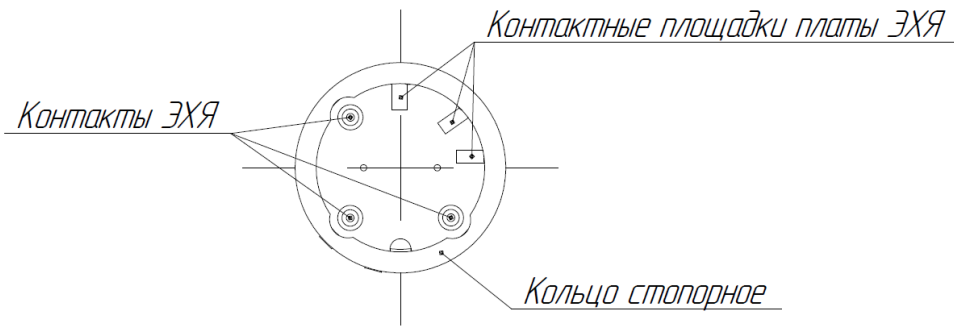
Тел/факс +37517 513 99 91(92,93,94), e-mail: info@promair.by

Р/сч.: BY23ALFA30122054280130270000

в ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, код SWIFT: ALFABY2X

Анисимов А.С., тел. +375 (44) 519-13-24, Тел: +375 (17) 513-99-91 (92,93,94), E-mail: gaz2@promair.by

**Техническое описание на Ячейку электрохимическую (ЭХЯ)
ИБЯЛ.305649.038-26 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.130-09 в упаковке) для индикатора
ИЗО-Микро**

№	Наименование	Характеристики	Значения
1	Ячейка электрохимическая (ЭХЯ) ИБЯЛ.305649.038-26 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.130-09 в упаковке) к ИЗО-Микро	Назначение:	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.305649.038-26 (ИБЯЛ.418425.130-09) используется для преобразования величины концентрации этиантиола (C_2H_5SH) в величину электрического сигнала, пропорциональную концентрации измеряемого газа в воздухе. Электрохимическая ячейка предназначена для индикатора газа ИЗО-Микро
		Тип сенсора	электрохимический
		Измеряемый газ	меркаптан (C_2H_5SH)
		Диапазон измерения меркаптана в пересчёте на этилмеркаптан	0-100 мг/м ³
		Гарантийный срок эксплуатации ЭХЯ	1 год
		 Рисунок 13.1 – ЭХЯ. Вид со стороны платы печатной	

